



**纯中文显示  
傻瓜式操作**



**380<sup>®</sup>S3 (装柜)**

**惠州市金田科技有限公司**  
Huizhou City Jintian Technology Co.,Ltd



地址：广东省博罗县龙溪镇龙溪大道  
服务热线：400-6676-900 邮编：516121  
网址：www.jtdrive.com

我司禁止在线上销售和在线上购买我司产品，否则我司将不会负责保修和服务



**恒压供水专用变频器**  
Dedicated VFD for water supply



## 公司简介

惠州市金田科技有限公司，创建于2002年10月，是一家以科技创新为特长的技术型企业。主要生产变频器，伺服驱动器，永磁同步电机等产品，公司通过ISO9000质量管理体系认证，主要产品均通过CQC、CE认证。

“精工细作，价值传递”，不仅是我们的宣传口号，更是我们的行动方针。产品无论从设计，选材，工艺等每个环节，均向国内一线品牌看齐。我们一直坚持标准化和精细化管理流程，从每一个细节入手，一步一个脚印，不断地锤炼我们的产品，赢得同行的尊重和客户的信赖。

### 品质理念：

◆ 注重细节 苛求品质 长期艰苦奋斗；

### 品牌理念：

◆ 精工细作 价值传递 一线品质 二线价格。

### 金田愿景：

◆ 致力于成为中国值得信赖的自动化控制企业。



30万台

386系列恒压供水变频器在全国已有超过30万台的现场使用，为众多家庭和客户带来高品质的供水体验。

18家


金田科技建立了覆盖全国的销售和服务办事处，为客户提供快捷高效的本地供货及技术服务。

标杆客户

我们的产品受到了国内大型房地产企业的青睐，也受到了中国水泵行业多家大型企业公司的信赖。

 我们珍惜每一次与您合作的机会!

## 企业资质

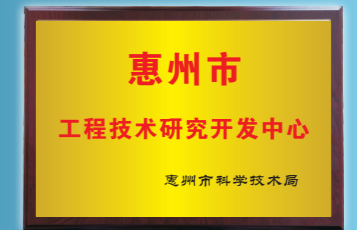


ISO9001认证



CE认证



CQC认证

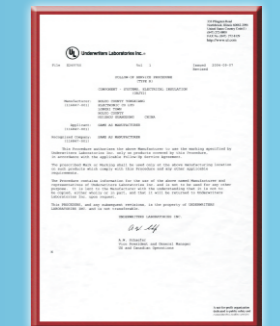


UL认证



品控流程



恒压精准

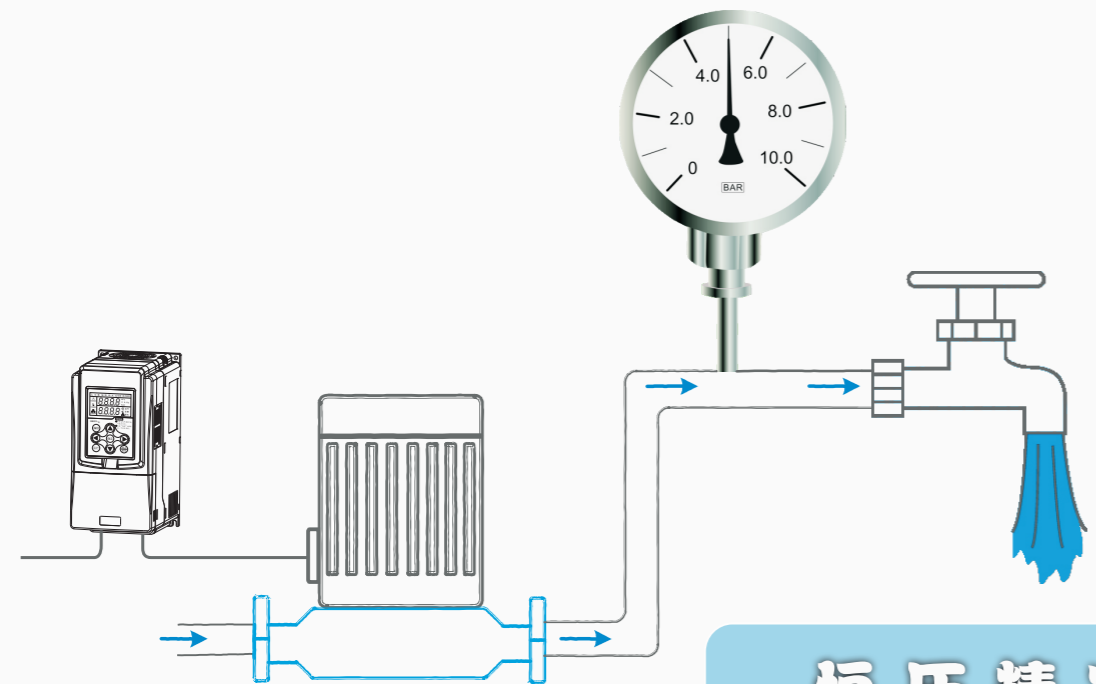

恒压精准


稳定如一

- ◆ 386内置供水专用PID功能均能实现精准恒压，保证供水压力恒定；
- ◆ 当外界水压发生突变，386可实现快速响应，以保证水压的快速恢复。
- ◆ 平滑投切水泵，管网压力无波动。


操作简单



参数设置少，一般情况下只需设置3~5个参数，系统即可正常运行。

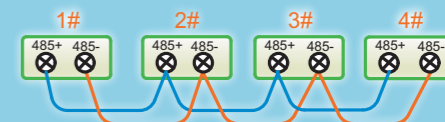

无需繁杂的接线，多泵系统（最多4台泵）只需通过485通讯即可实现联机运行；



体积精简，在充分考虑变频器散热和可靠性的前提下，最大限度减小体积，节约安装空间。



多泵系统只需主机接一个压力传感器，压力信号系统共享。




## 功能优异



## 『自动调节 无人值守』

一键启动，系统全自动运行；自动唤醒，自动休眠；自动增减泵，始终保持恒压状态；自动进行各泵的频率调节，达到最佳节能效果。



## 『主从控制 智能轮询』

主从泵可定时交替运行，延长系统使用寿命。




## 『双主设计 更加可靠』

多泵系统中，可设置双主机模式，当其中一个主机故障停机后，另一台主机自动投入运行，保证系统持续供水。



## 『可靠保护 安全运行』

内置完善的水泵，变频器及管网压力保护功能，保证系统长期稳定可靠运行。



## 『防锈防冻 更加安心』

对长期置于水中不工作的水泵定期运行，避免水泵因生锈或冰冻而影响正常使用。



## 『断电重启』

断电再恢复后，386自动投入运行，保证供水持续。




### 型号定义


BC 0055 G3  
 ① ② ③

①	型号代码	386S3 型号代码为BC
②	功率代号	0007: 0.75kW 0055: 5.5kW
③	电压等级	G1: 单相220V G3: 三相380V


### 安装方式

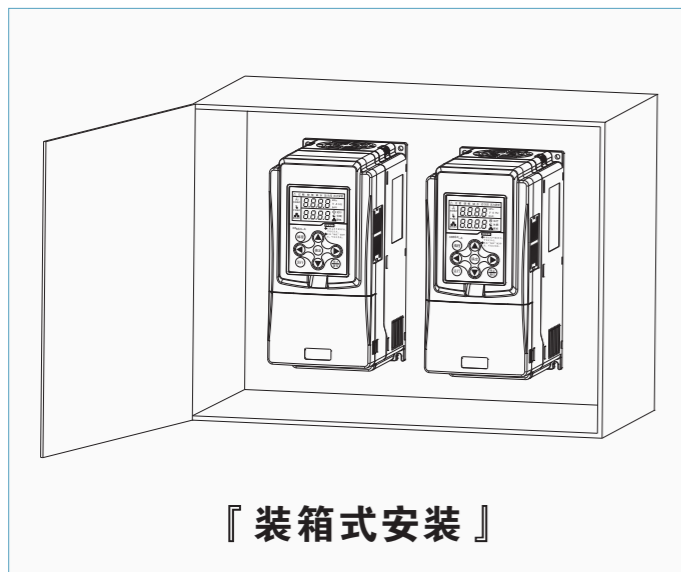

### 键盘说明

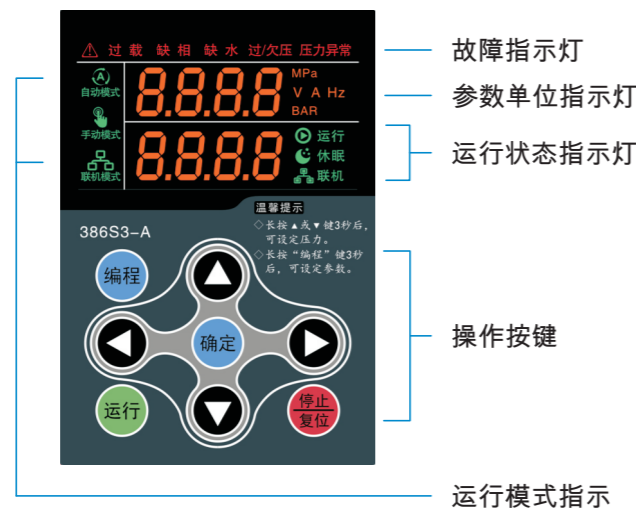

### 接线图

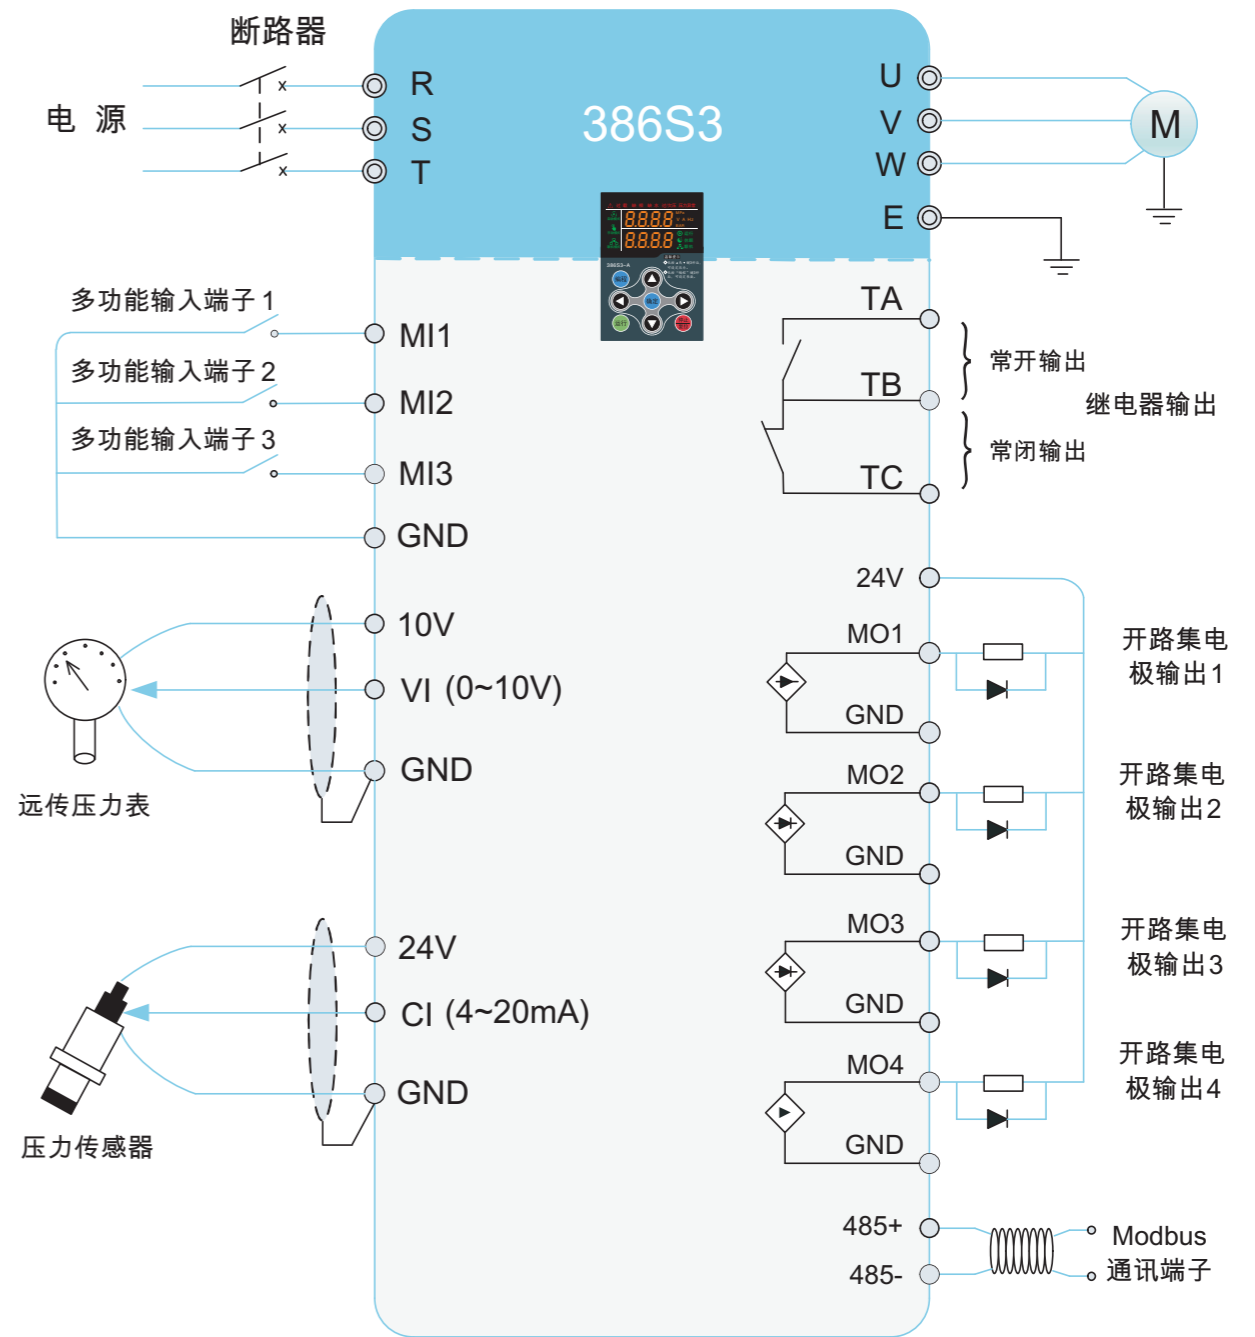


0.75-7.5kW接线图

◆ 11kW及以上功率段接线图请参照说明书。



尺寸及选型

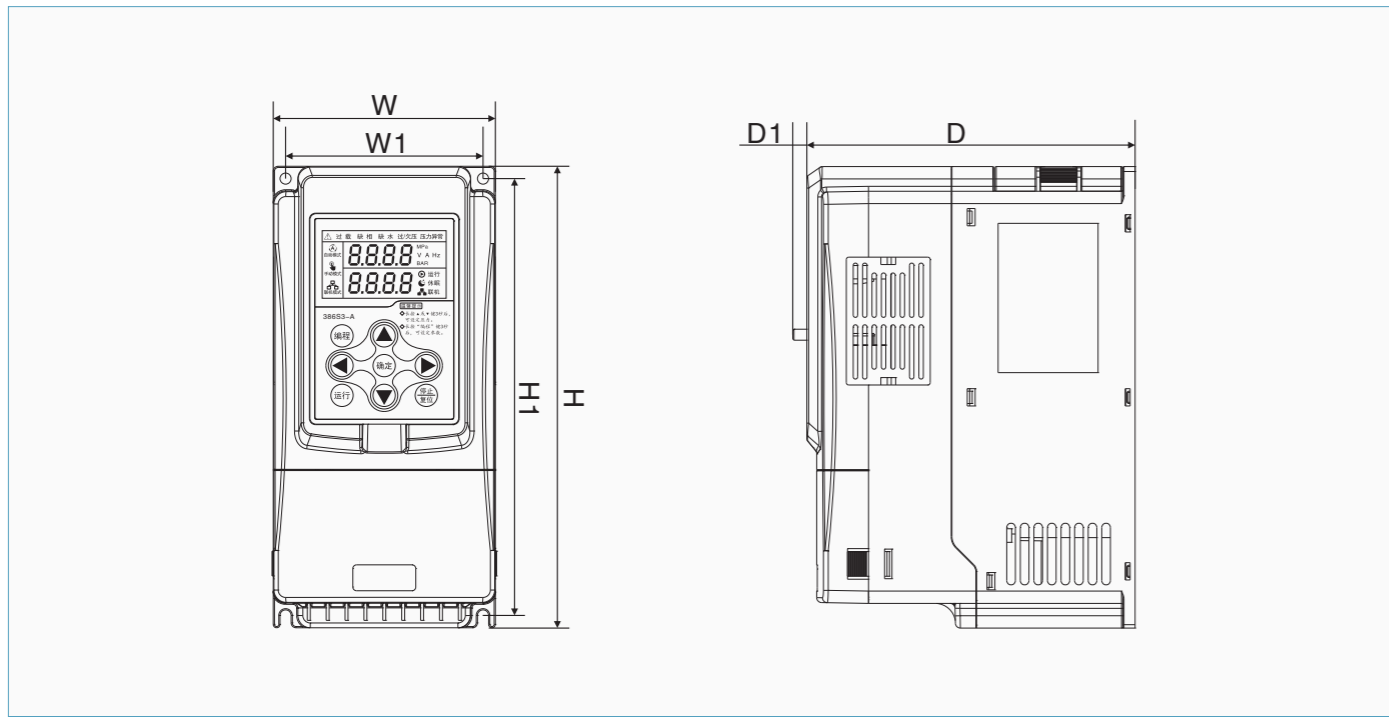

产品选型

产品尺寸

型号	输出功率 (kW)	输出电流 (A)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)
单相 220V								
386S3 - 0007G1	0.75	4						
386S3 - 0015G1	1.5	7	90	187	133	80	177	5.7
386S3 - 0022G1	2.2	9.6						
三相 380V								
386S3 - 0007G3	0.75	2.8						
386S3 - 0015G3	1.5	4.4	90	187	133	80	177	5.7
386S3 - 0022G3	2.2	5.8						
386S3 - 0040G3	4	10	100	207	142	90	197	5.7
386S3 - 0055G3	5.5	13						
386S3 - 0075G3	7.5	17	130	247	162	115	236.5	5.7


型号	输出功率 (kW)	输出电流 (A)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)
三相 380V								
386S3 - 0110G3	11	25	160	272	201	146	259	8
386S3 - 0150G3	15	32						
386S3 - 0185G3	18.5	37	211	313	205	196	299	8
386S3 - 0220G3	22	45						
386S3 - 0300G3	30	60	252	418	206.9	201	399	8
386S3 - 0370G3	37	75						
386S3 - 0450G3	45	90	299	603	276.7	240	581	8
386S3 - 0550G3	55	110						
386S3 - 0750G3	75	152						
386S3 - 0930G3	93	176	338	643	312	280	619	8
386S3 - 1100G3	110	210						
386S3 - 1320G3	132	253						
386S3 - 1600G3	160	304	410	803	383.7	320	776	8
386S3 - 1850G3	185	340						
386S3 - 2000G3	200	380						
386S3 - 2200G3	220	426						
386S3 - 2500G3	250	465	650	1078.8	430.2	520	1046.8	8
386S3 - 2800G3	280	520						
386S3 - 3150G3	315	585						
386S3 - 3550G3	355	650						
386S3 - 4000G3	400	725	800	1320	438	700	1280	8
386S3 - 4500G3	450	820						

典型行业



销售网络

- 华南区： 广佛办      广西办
- 华中区： 郑州办      安徽办      南昌办      湖南办
- 华东区： 江苏办      杭州办      台州办      福建办
- 华北区： 山东办      山西办      陕西办      河北办      沈阳办
- 西南区： 成都办      云南办      贵州办
- 西北区： 新疆办

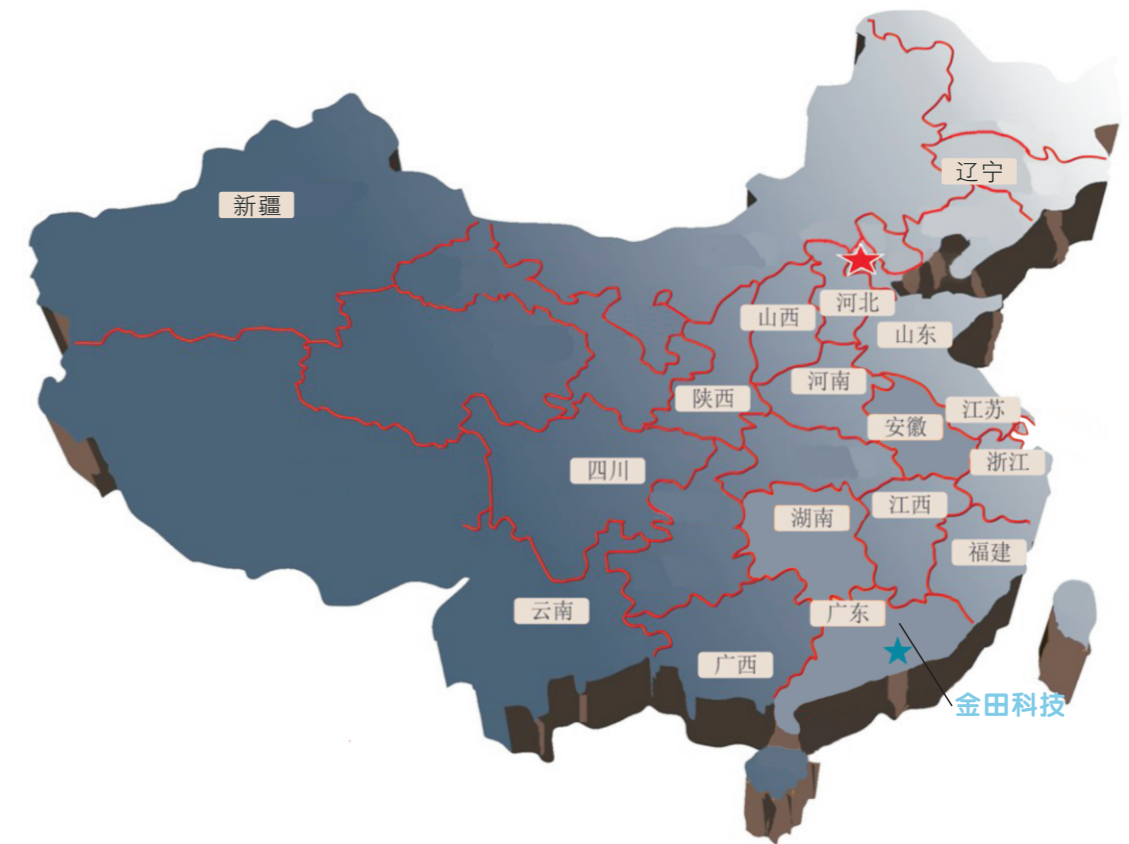

金田科技在全国大多数的省会及主要城市都设有办事处、技术服务及物流仓储中心,随时随地为客户提供方便、快捷、高效地服务。